



# Thunder



## Gaminio lapas


## Bendra informacija

THUNDER yra „Blachotrapez“ įmonės atsakymas į visų klientų, kurie ieško išskirtinės estetikos ir nesenstančio dizaino stogo, suderinto su akmens patvarumu, poreikius. Kad atitiktų šiuolaikines tendencijas, THUNDER gaminamas onikso spalvos ir su puikiai tradicinę medinę malksną imituojančiu reljefišku.

## Techniniai duomenys


Bendras plotis:	~1200 mm	Profilio gylis:	11 mm
Realaus padengimo plotis:	1160 mm	Pakopos ilgis – modulis:	380 mm
Plieno storis + AZ150:	min. 0,42 mm	Lakšto ilgis:	430 mm
Stogo čerpės pakopos – išlinkimo aukštis:	36 mm	Modulių kiekis m <sup>2</sup> :	2.27 pcs./m <sup>2</sup>
Lakšto svoris:	~ 3 kg		

## Thunder – matmenys, išilginis pjūvis.

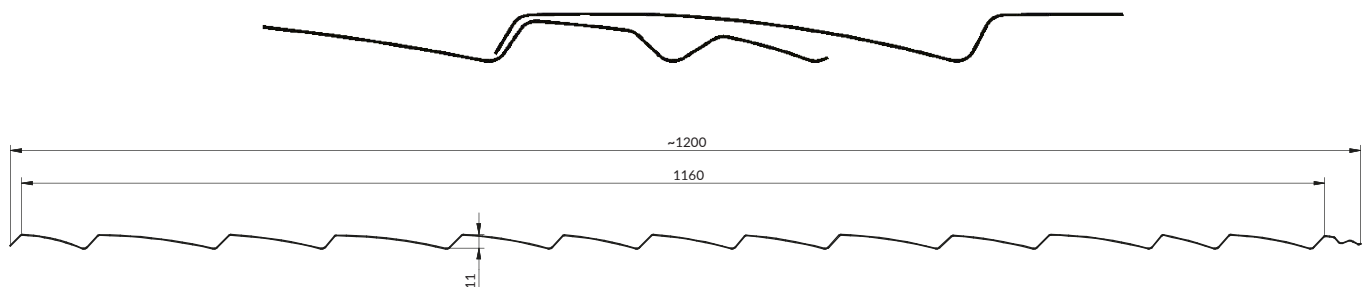

## Privalumai ir savybės

THUNDER yra plieno ir akmens skaldos pabarstų derinys. Pasižymi labai dideliu atsparumu deformacijoms, susijusioms su krušos poveikiu. Papildomas pranašumas yra tai, kad akmens skaldos pabarstai labai gerai slopina lietaus garsą, ką ypač įvertins palėpių savininkai. „Thunder“ išsiskiria dideliu čerpių išlinkimu, dėl kurio stogas įgauna savitą formą.

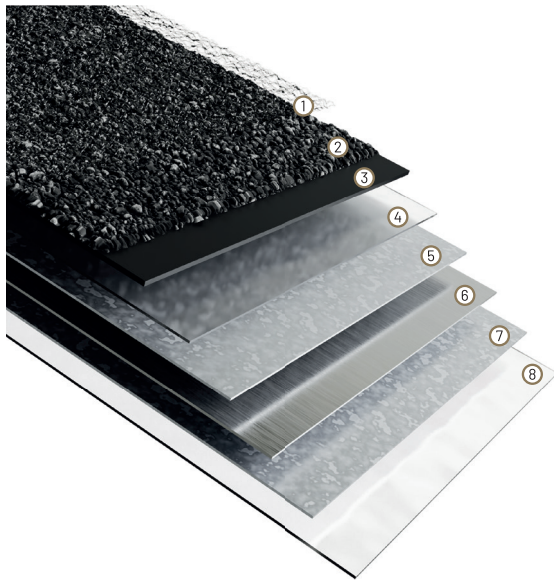

## THUNDER MODULIO ZAMOST SKARDOS MALKSNOS

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Bepalvė akrilo danga            | ⑤ Apsauginis alucinko sluoksnis   |
| ② Natūrali akmens skalda          | ⑥ Plieno šerdis                   |
| ③ Bazinis sluoksnis               | ⑦ Apsauginis alucinko sluoksnis   |
| ④ Apsauginis pasyvinimo sluoksnis | ⑧ Apsauginis pasyvinimo sluoksnis |



### Panaudojimas

Thunder tiekama paruoštų elementų pavidalu, naudojama stogams, kurių nuolydis ne mažesnis kaip 14 °. Šios skardos naudojamos kaip pastatų apdailos ir apsaugos elementai. Thunder taip pat gali būti montuojama kaip fasado apdaila. Malksnas primenantys lakštai turėtų būti naudojami remiantis techniniais pastatų projektais, gamintojo montavimo instrukcijomis ir rekomendacijomis, galiojančiais standartais ir techniniais bei statybų reglamentais. Mūsų gaminiui taikoma ilga 60 metų garantija (žiūrėkite atskirą garantijos formą mūsų svetainėje [www.solid-steel.eu](http://www.solid-steel.eu)).



### Tyrimų rezultatai / dokumentacija

Thunder turi Eksploatacinių savybių deklaraciją, kuri parengta pagal galiojančius statybos gaminių standartus ir reglamentus.

Šis dokumentas išduodamas įvykdžius užsakymą (prašome susisiekti su Kokybės kontrolės departamentu – procedūros aprašas pateiktas mūsų svetainėje [www.solid-steel.eu](http://www.solid-steel.eu)).



### Papildoma informacija

Taip pat turime skardų su pabarstais transportavimo, laikymo, pjaustymo ir priežiūros instrukcijas. Norėdami susipažinti su jų turiniu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje [www.solid-steel.eu](http://www.solid-steel.eu) ir pas mūsų prekybos atstovus ar įmonių filialus, kurių adresus galite rasti ir mūsų interneto svetainėje.

